




Possibilité de programmation



3 modèles

- Vertical de 500 à 2000 W
- Horizontal de 500 à 2000 W
- Bas de 750 à 2000 W

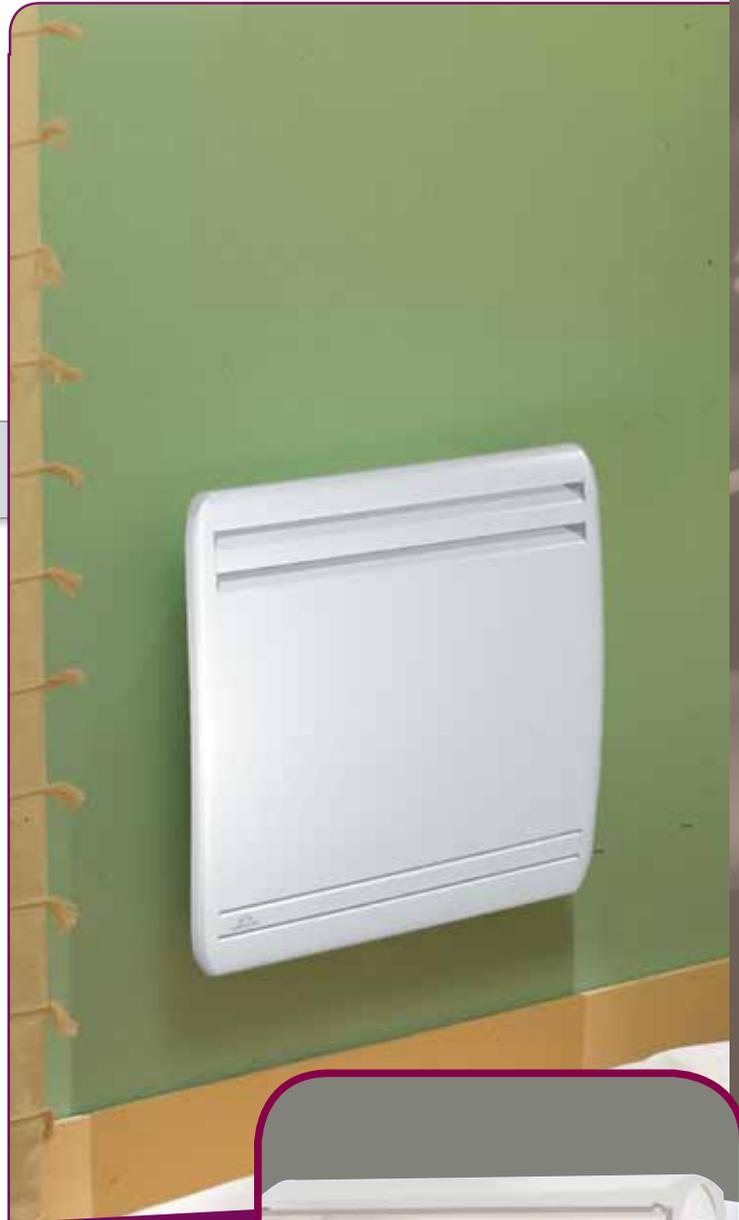

Boîtier de commande simple et complet



Airalu Plus®



Ligne Harmonie



Régulation électronique performante

ACTUA

Convection naturelle

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc.

Élément chauffant

- Résistance Airalu Plus® en alliage d'aluminium extrudé monobloc monométal.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation


- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

Dimensions et références

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Actua Horizontal			
500	40,9 x 47,0 x 10,9	4,0	A689101
750	40,9 x 47,0 x 10,9	4,0	A689102
1000	48,9 x 47,0 x 10,9	4,7	A689103
1250	56,9 x 47,0 x 10,9	5,3	A689104
1500	64,9 x 47,0 x 10,9	5,8	A689105
1750	76,9 x 47,0 x 10,9	6,7	A689106
2000	84,9 x 47,0 x 10,9	7,3	A689107
Actua Vertical			
500	32,9 x 68,0 x 10,9	5,4	A690421
750	36,9 x 68,0 x 10,9	5,8	A690422
1000	40,9 x 68,0 x 10,9	6,3	A690423
1500	56,9 x 68,0 x 10,9	8,2	A690425
2000	76,9 x 68,0 x 10,9	10,4	A690427
Actua Bas			
750	56,9 x 36,0 x 10,9	5,0	A690432
1000	64,9 x 36,0 x 10,9	6,4	A690433
1500	84,9 x 36,0 x 10,9	7,9	A690435
2000	112,9 x 36,0 x 10,9	10,0	A690437

* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation.


Boîtier de commande

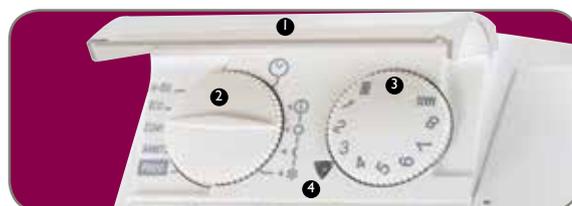

- 1 Capot verrouillable.
- 2 Sélecteur 5 fonctions.
- 3 Molette de thermostat.
- 4 Voyant témoin de chauffe servant d'index.

Encombrement

Modèles Verticaux

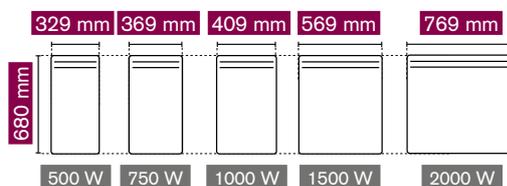

Modèles Horizontaux



Modèles Bas



scdi

SCDI Sàrl
Route d'Ursy 7
CH-1678 Siviriez

Tél. +41 (0)26 656 90 30
Fax +41 (0)26 656 90 39
E-mail: info@scdi.ch

www.scdi.ch

NF Cat. C⁽¹⁾ PROMOTELEC⁽¹⁾ Classe II IP24 IK08 CE 6 ans Mono 230 V Garantie 2 ans
(1) sauf modèle Actua Vertical et Bas. NF Electricité

AIRÉLEC

109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

www.airelec.fr