

U ARE ABSENT. PLEASE HAVE YOU
LOCKED.
VOTRE ABSENCE. VEUILLEZ LAISSE
TERRACE FERMEE
WESEN. H. SO



ADAX NEO

Convecteurs muraux

Avec ADAX NEO vous mettez des accents. Les appareils élégants sont disponibles en quatre différentes couleurs. La commande incorporée avec un automatisme d'abaissement de température flexible veille à un fonctionnement économique en énergie.

system**therm**

5 ans de garantie

trendy confortable élégant

NEO est la nouvelle série de convecteurs de la marque ADAX. Les appareils convainquent par leur design élégant et mince. De trendy couleurs apportent de la fraîcheur et du contraste dans les pièces.

Durant l'élaboration on a prêté particulièrement l'attention à une utilisation pratique. En haut à droite sur le côté frontal, un display informe sur la température ambiante et l'état de commutation. Les éléments de commande discrets sont placés sur le côté de l'appareil.

Avec ces touches, la température ambiante peut être ajustée aux besoins des utilisateurs de manière très simple.

Grâce à l'automatisme d'abaissement de température vous avez la possibilité d'adapter le chauffage à vos habitudes quotidiennes et ainsi économiser massivement des coûts et de l'énergie.



Simple et direct

Appuyez simplement sur les touches \oplus ou \ominus pour régler la température ambiante désirée.

Avec la touche $\textcircled{5}$ vous choisissez le temps du démarrage de l'abaissement de température pendant la journée. Ainsi la température sera abaissée pendant les 5 prochaines heures. L'électronique retient le départ de la période d'abaissement et répète ce processus tous les jours au même moment de la journée du lundi au vendredi.

Avec la touche $\textcircled{7}$ vous activez l'abaissement nocturne qui se répète quotidiennement. L'abaissement nocturne dure 7 heures.

Avec la touche \textcircled{F} vous avez la possibilité de changer la durée de l'abaissement.

En plus vous ajustez le jour actuel de la semaine avec la touche \textcircled{E} .

La température d'abaissement au départ de l'usine est de 15 °C. Elle peut pourtant être ajustée à volonté.





Pratique

En haut à droite sur le côté frontal, un display vous indique la température ambiante désirée ainsi que l'état de commutation. Chaque minute la température ambiante actuelle est mesurée et le chauffage s'enclenche ou se déclenche silencieusement si nécessaire.

Ecologique

Pendant l'élaboration des convecteurs NEO non seulement on a prêté l'attention à une commande économique d'énergie mais aussi à des points de vue écologiques.

Les matériaux et les technologies utilisés devaient être, pour autant que possible, neutre de CO₂, biodégradable et recyclable.



Caractéristiques


Couleurs	noir, rouge, argent, blanc
Indice de protection	IP 20
Tension	230 V
Protection surchauffe	oui
Profondeur appareil posé	82 mm
Câble d'alimentation	1 m avec fiche type 12
Interrupteur	En / Hors
Abaissement de temp.	par timer intégré
Affichage	état de commutation / température ambiante



Dimensions et distances de montage

Type	Puiss.	L	A	B	C
NP 04 KDT	400 W	474 mm	137 mm	202 mm	135 mm
NP 06 KDT	600 W	589 mm	194 mm	202 mm	193 mm
NP 08 KDT	800 W	704 mm	202 mm	302 mm	200 mm
NP 10 KDT	1000 W	762 mm	230 mm	302 mm	230 mm
NP 12 KDT	1200 W	934 mm	167 mm	605 mm	162 mm
NP 14 KDT	1400 W	1049 mm	224 mm	605 mm	220 mm
NP 20 KDT	2000 W	1394 mm	397 mm	605 mm	392 mm


Les convecteurs sont très simple et rapide à installer.
Toutes les mesures suivantes sont en indiquées en millimètres.

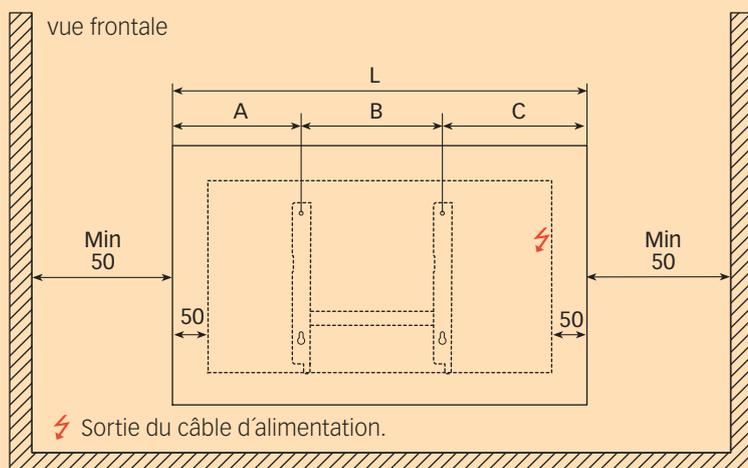

Couleurs

Pour tous les types les 4 couleurs suivantes sont disponibles:

	noir	RAL 9005
	rouge	RAL 3020
	argent	RAL 9006
	blanc	RAL 9016

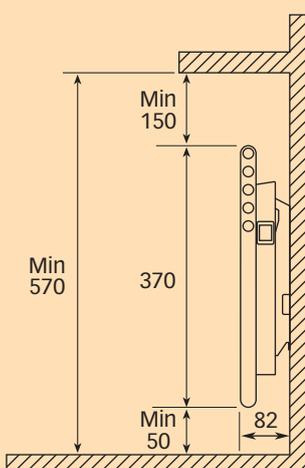

On peut installer les convecteurs ADAX NEO sans problèmes directement sur du bois. Seul les distances indiquées à gauche sont à respecter.

systemctherm

System Therm AG
Chauffages électriques
Letzistrasse 35
CH-9015 St. Gallen

Téléphone 071 274 00 50
Téléfax 071 274 00 60
Email info@systemctherm.ch
Internet www.systemctherm.ch